


DIE SOFTWALL-
LÖSUNG VON
OCTANORM.



reinraumsysteme

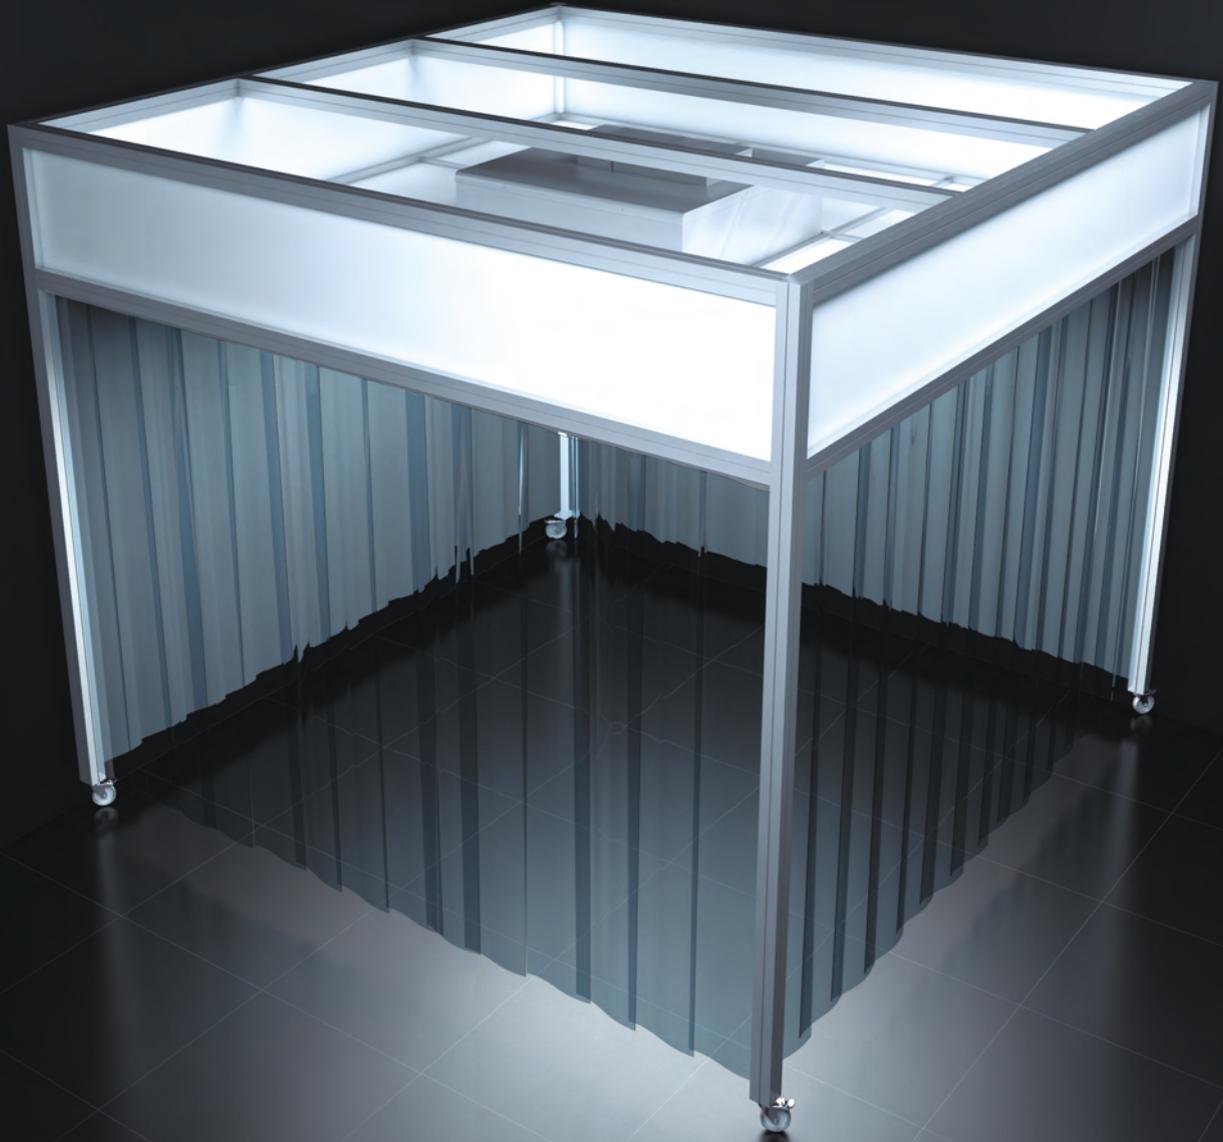


THE
WORLD
OF
SYSTEMS

OCTANORM 

**EIN WEITERES HIGHLIGHT IN IHRER REINRAUM-UMGEBUNG:
DIE FREISTEHENDE UND SELBSTTRAGENDE SOFTWALL-LÖSUNG VON OCTANORM.**

Ein geschützter Arbeitsbereich, der an 4 Seiten durch PVC-Streifenvorhängen und einer modularen Reinraumdecke begrenzt wird. Diese spezielle Deckentrasterkonstruktion erlaubt den flächenbündigen Einbau von Filter-Fan-Modulen in diversen Größen.

STANDARD-AUSFÜHRUNG

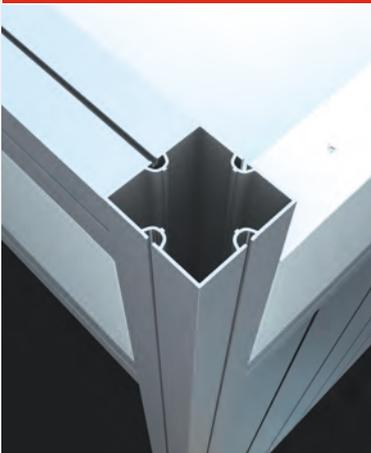

**TRAGPROFILE
GRUNDKONSTRUKTION**

DECKENAUSFÜHRUNG

SEITLICHE ABGRENZUNG

BODENABSCHLUSS

Stützen- und Zargenprofile:
Aluminiumprofile 60 x 60 mm
Aluminiumprofile 80 x 80 mm
Aluminiumprofile 120 x 120 mm

Der Querschnitt der Profile hängt maßgeblich von der Bauhöhe der Gesamtanlage, der Decklast sowie der Spannweite ab

Oberflächen der Profile:
Standard: Eloxiiert E6 Ev1

Pulverbeschichtungen nach RAL gegen Aufpreis

Rasterkonstruktion aus:
hochwertigen Aluminiumprofilen mit integrierten Spannschlössern zur Anbindung an die Tragprofile der Grundkonstruktion.
Zwischen die Profile werden 6 mm dicke Aluminium-Verbundelemente eingebaut

Standard-Rastermaße:
600 x 1200 mm
1200 x 1200 mm

Oberfläche der Profile:
Standard: Eloxiiert E6 Ev1

Deckenpaneele:
RAL 9010 (reinweiß)

Zwischen die Aluminium-Stützen und -Zargen können wahlweise PVC-Vorhänge oder PVC-Streifen-vorhänge eingehängt werden. Die Vorhänge lassen sich werkzeuglos mittels Kederprofil in die Quersargen einhängen. Gegen Mehrpreis können die Vorhänge und Streifen-vorhänge auch in antistatischer Ausführung geliefert werden.

Ausführung Vorhänge:
Materialstärke: 1,0 mm
Oberseite: Kederprofil
Unterseite: Hohlraum mit eingelegter Bleikordel

Ausführung Streifenvorhänge:
siehe Ausführung Vorhänge;
Streifenbreite: ca. 300 mm
Überlappung: 50 mm beidseitig

Die Stützen der Tragkonstruktion werden mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet

Oberfläche Stellfüße: verzinkt

OPTIONEN



BELEUCHTUNG	BLENDE	PLENUMSDECKE	LENKROLLEN
<p>Strömungsgünstig geformte Reinraumleuchte zur Befestigung an den Tragasterprofilen der Reinraumdecke</p> <p>Ausführung als Einzelleuchte</p> <p>Leuchtenkonfiguration: 1 x 54 W</p> <p>Vorschaltgerät: EVG</p> <p>Leuchtentyp: 54 W / 230 V / 50 Hz</p> <p>Gehäuse: Aluminiumprofil, pulverbeschichtet RAL 9010</p> <p>Leuchtenabdeckung: Acrylglasabdeckung</p> <p>Auf Wunsch können auch deckenintegrierte Reinraum-Einbauleuchten geliefert werden</p>	<p>Blende aus pulverbeschichteten Stahlblechen, einseitig bündig zur Aluminium-Rahmenkonstruktion eingebaut, Oberfläche RAL 9010</p> <p>Wahlweise können auch 4 mm Aluminium-Verbundelemente mittig in die Systemnut der Tragekonstruktion eingebaut werden, Oberfläche RAL 9010</p> <p>Befestigungsmaterial: verzinkt</p>	<p>Plenumsdecken aus beschichteten Stahlblechen, die bündig mit der oberen Zarge eingebaut werden</p> <p>Oberfläche: grundiert oder verzinkt</p> <p>Beschichtung mit RAL 9010 gegen Aufpreis möglich</p>	<p>Lenkrollen mit Feststeller, elektrisch leitfähig, aus verstärktem Kunststoff mit Kugellager im Drehkranz</p> <p>Raddurchmesser: 100 mm</p> <p>Tragfähigkeit: 100 kg/Rolle</p> <p>Oberfläche Metallteile: verzinkt</p> <p>Befestigung: Gewindestift M 10 x 20</p>

mm	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2000	○	○	○	○	○				
2500	○	○	○	○	○				
3000	○	○	○	○	○				
3500	○	○	○	○	○				
4000	○	○	○	○	○				
4500									
5000									
5500									
6000									

■ 60 x 60 mm-System
 ■ 80 x 80 mm-System
 ■ 120 x 120 mm-System
 ○ mit Rollen (auf Wunsch möglich)

* Weitere Kombinationen auf Anfrage

FUNCTION
& FORM – THAT'S
OCTANORM.

messebausysteme
inneneinrichtungssysteme
präsentationssysteme
reinraumsysteme
software und service

WENN SIE MODULARE REINRAUMLÖSUNGEN
FÜR ALLE REINHEITSKLASSEN SUCHEN,
BRAUCHEN SIE SICH NUR EINEN NAMEN MERKEN:
OCTANORM.

UNSERE KLARE ABSICHT: WIR MÖCHTEN MIT IHNEN INS REINRAUM-GESCHÄFT KOMMEN.

Sie können sicher sein, von uns werden Sie profitieren. Bei allen Fragen sind wir gerne für Sie da. Wünschen Sie ein Angebot?

Mehr Information? Einen Termin? Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre Anfrage, auf Sie! Herzlich willkommen bei OCTANORM...

THE
WORLD
OF
SYSTEMS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH für Bauelemente
Raiffeisenstrasse 39 ☎☎☎ D-70794 Filderstadt
Tel: +49(711)77003-37☎☎ Fax: +49(711)77003-498
cleanrooms@octanorm.de ☎ www.octanorm.com

OCTANORM 